


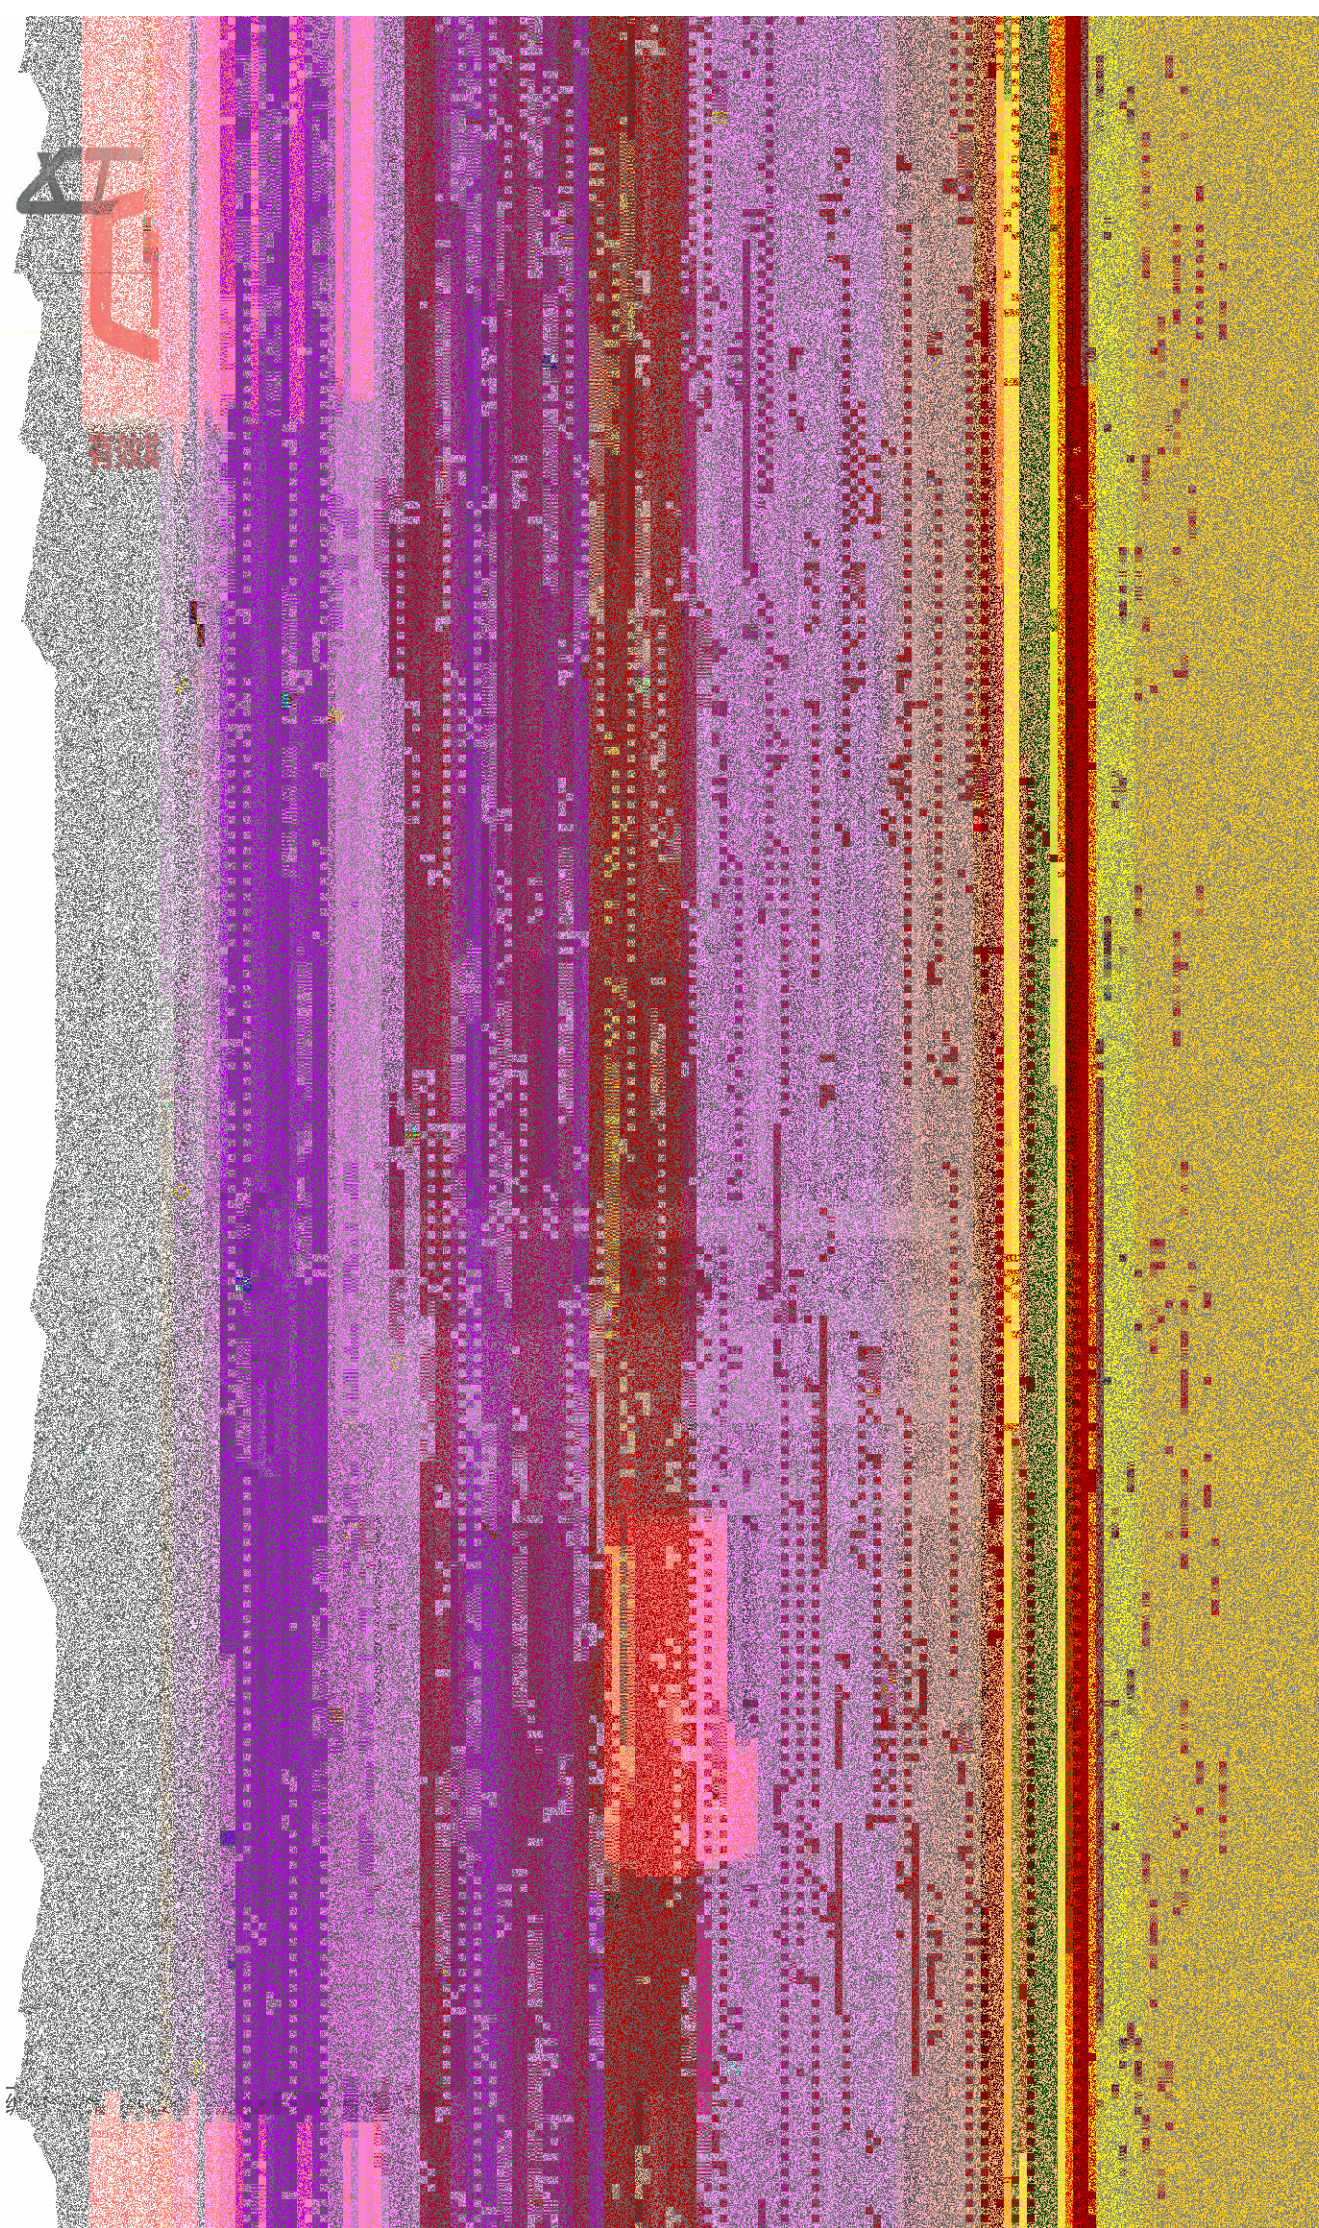

1.

无

2.

资

3.

4.

5.

期

6.

的

场

7.

8.

及

9.

10.

对

告

作

1.

管

通

编

X

名
地

《中国共产党章程》规定，党的纪律是党的各级组织和全体党员必须遵守的行为规则，是维护党的团结统一、完成党的任务的保证。党组织必须严格执行和维护党的纪律，共产党员必须自觉接受党的纪律的约束。

第

4

号

二

1

委

委

检

编

2、样品

采样日期

样品数量

点位名称

背景点
(厂东
侧 300 米)

编制单位：内蒙

， 区东侧

厂L.南侧

编制单位： 内



XTJ

厂区西侧内
(制氮站西
侧)

26-1249
04-050

26-1249
04-050

26-1249
04-050

26-1249
04-050

26-1249
04-050

厂区北侧

26-1249
05-050

26-1249
05-050

26-1249
05-050

26-1249
05-050

26-1249
05-050


石灰石堆棚 西侧	26-1 06-1
	26-1 06-1
	26-1 06-1
	26-1 06-1
	26-1 06-1

兰炭焦炭堆 棚西侧	26-1 07-1
	26-1 07-1
	26-1 07-1
	26-1 07-1
	26-1 07-1



XTJC-BG-T-01-

危废库东侧	26-1249-TR-08-050-001	
	26-1249-TR-08-050-002	
	26-1249-TR-08-050-003	
	26-1249-TR-08-050-004	
	26-1249-TR-08-050-005	
危废库西侧	26-1249-TR-09-050-001	
	26-1249-TR-09-050-002	
	26-1249-TR-09-050-003	
	26-1249-TR-09-050-004	
	26-1249-TR-09-050-005	

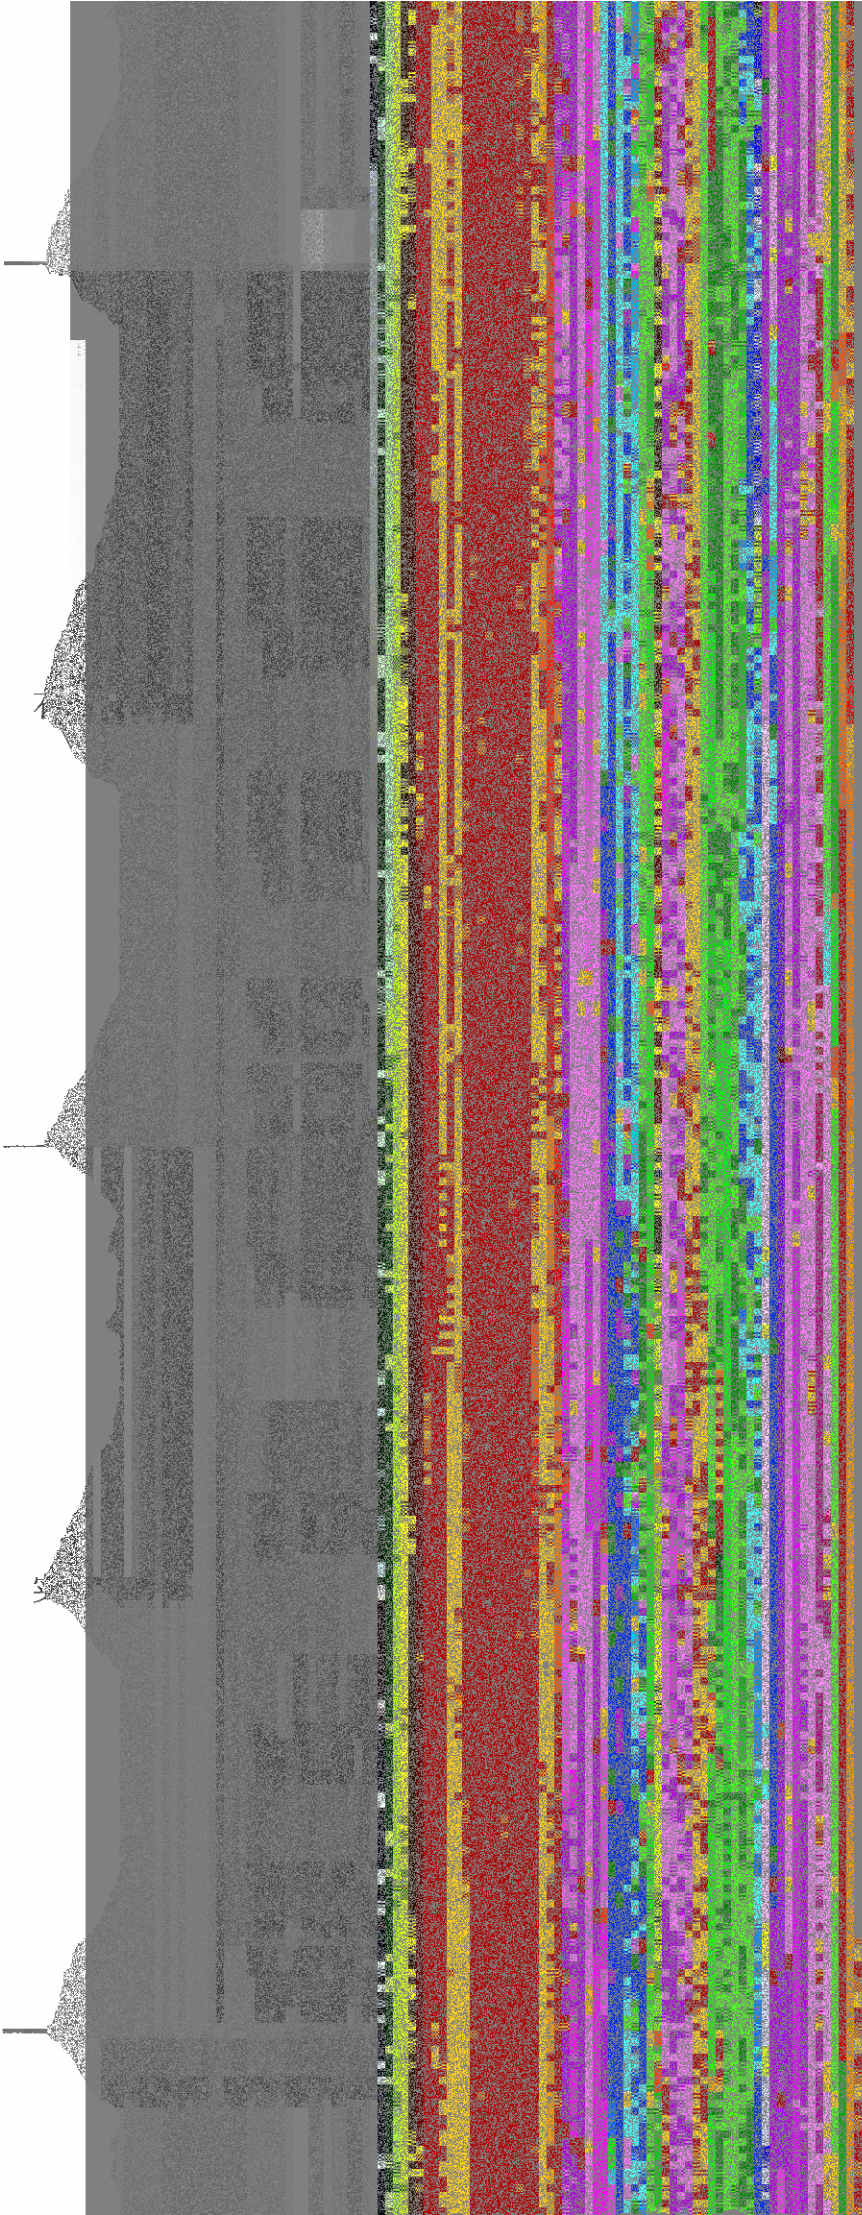



编制单位：内蒙古祥腾检测评价有限公司

编制单位



X

3#电石炉、冷
却车间西侧

26-17
16-0

26-17
16-0

26-17
16-0

26-17
16-0

26-17
16-0

26-17
17-0


机修制作间
西侧

26-17
17-0

26-17
17-0

26-17
17-0

26-17
17-0



循环
西

循环

循环水泵房
西侧

备注

3、土

采样

背景点(厂区二

厂区

厂区


厂区西侧内(

厂区

石灰石堆

兰炭焦炭一

编制单位:

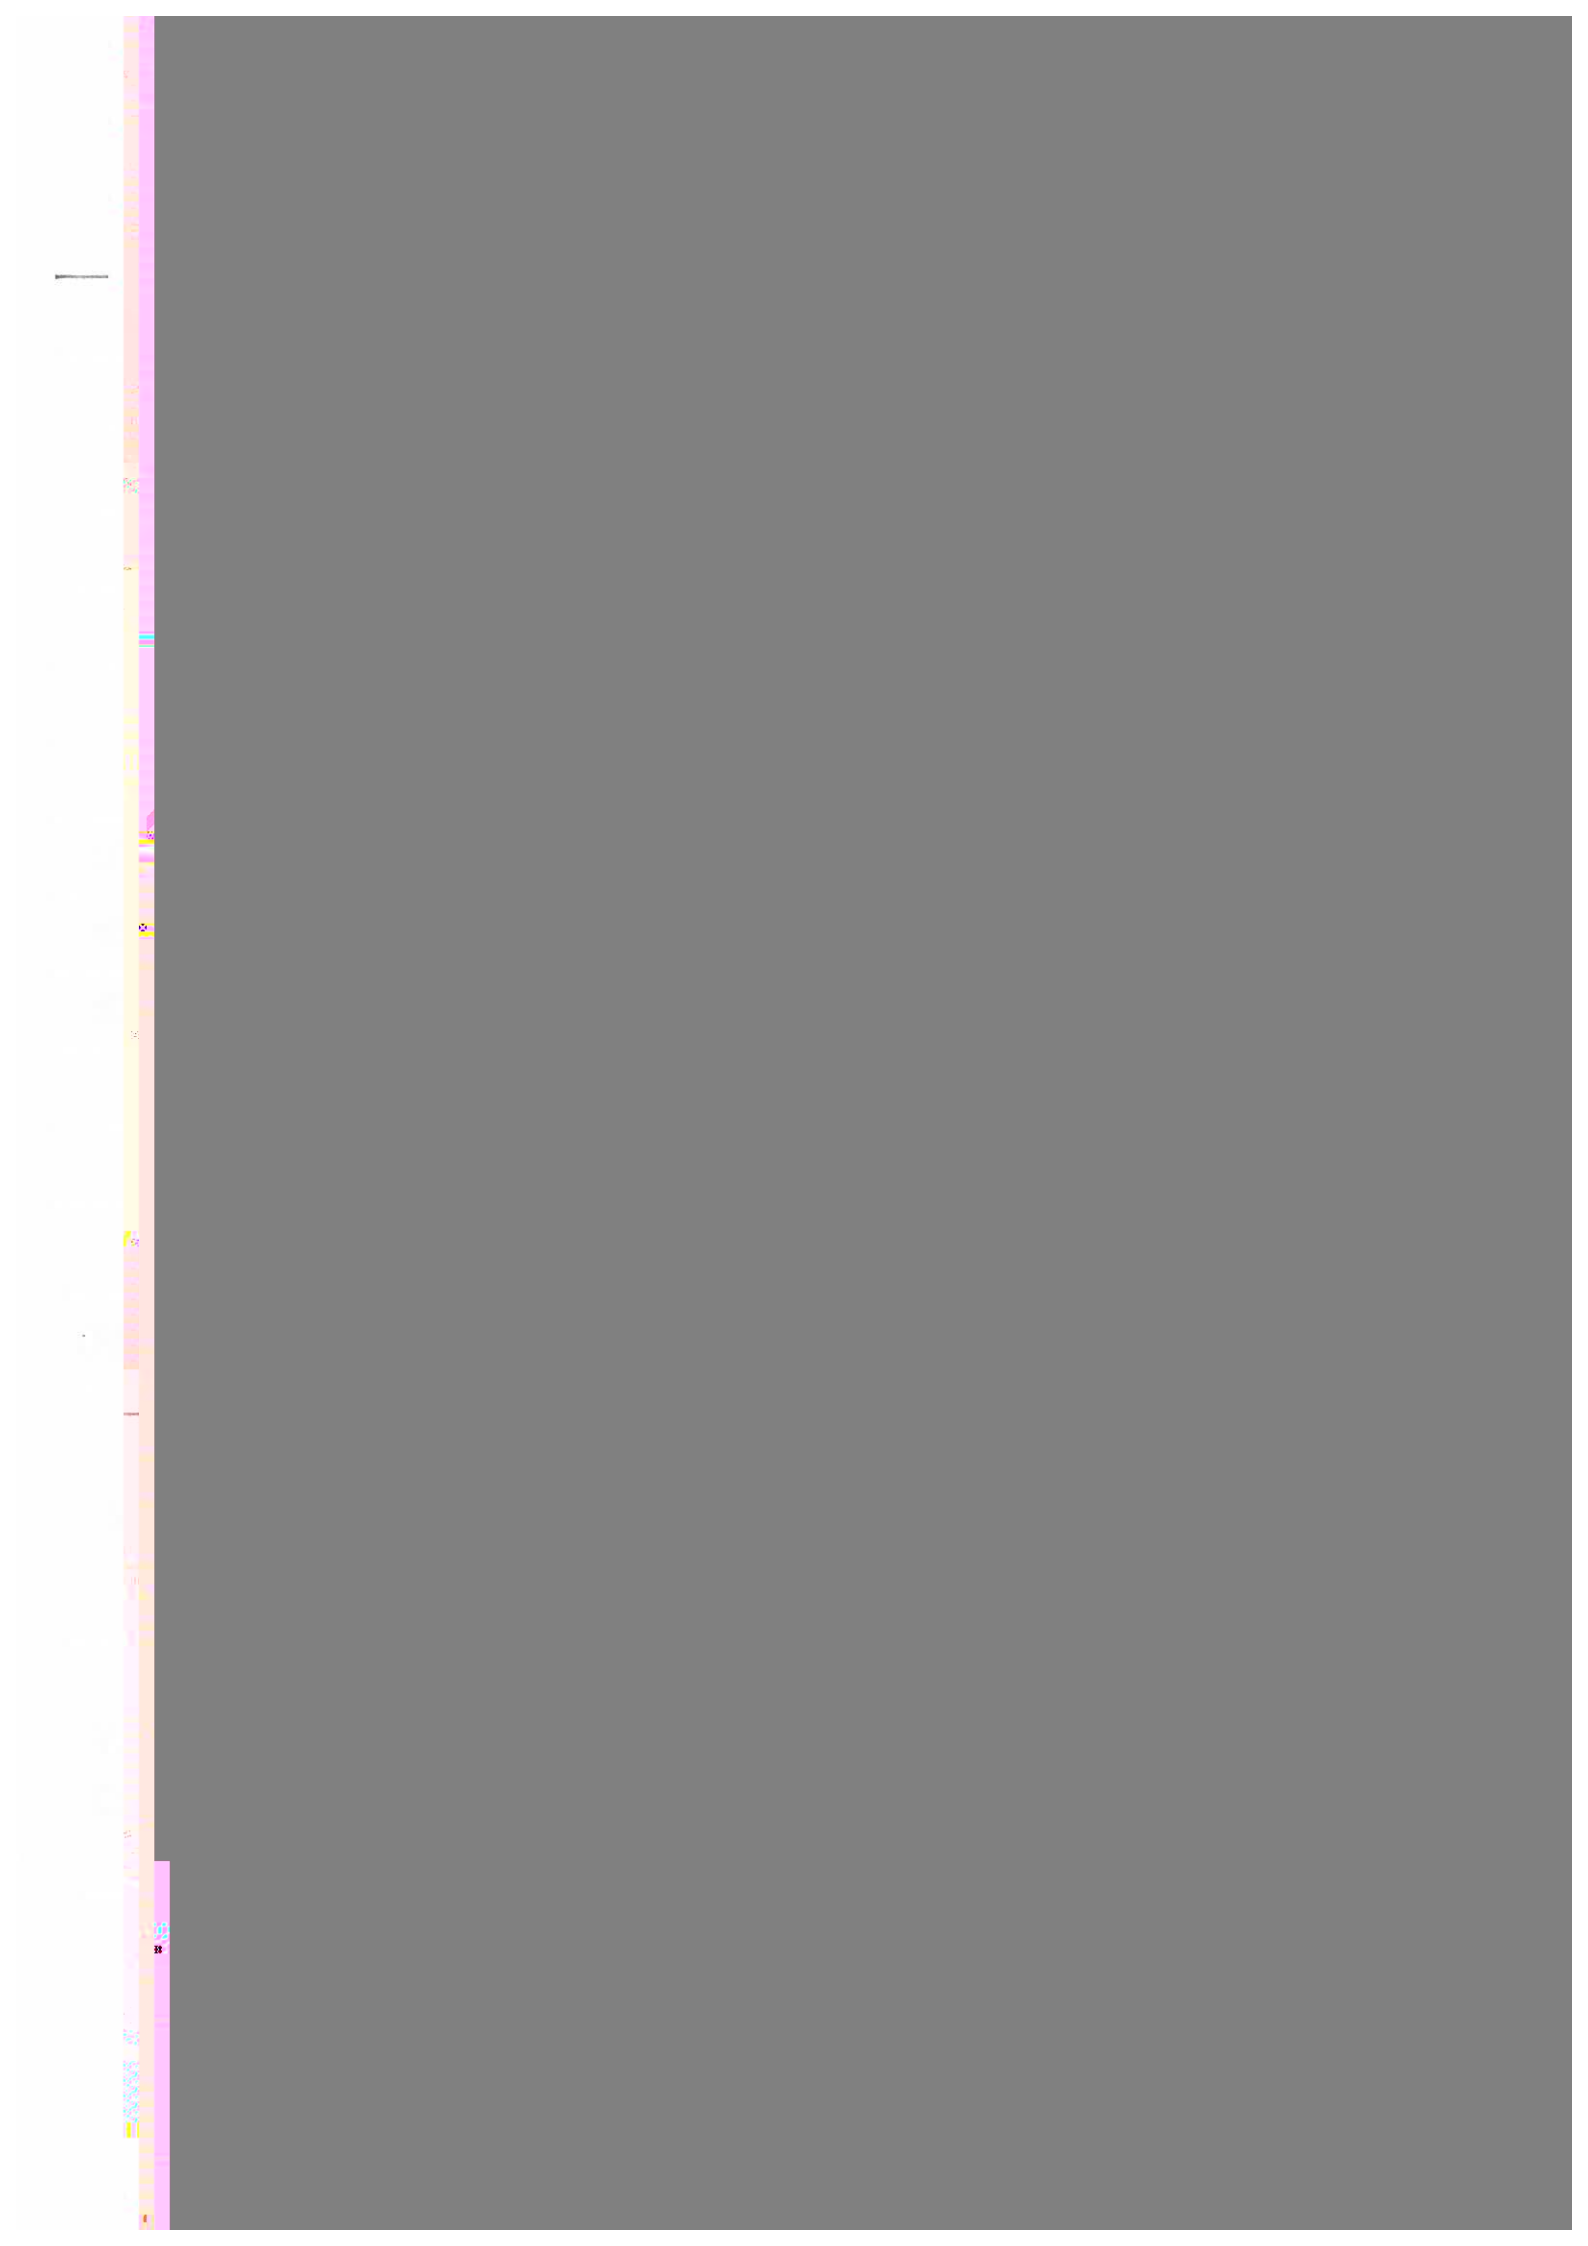

△

锌

锰

钴

铍

pH 值

氟化物

总氟化

氰化物

编制

硝基苯

萘

苯并[a]
蒽

苯并[b]
荧蒽

苯并[k]
荧蒽

苯并[a]
芘

茚并
[1, 2, 3-
d]芘

蒎

苯并
[a, h]蒽

氯甲烷

氯乙烯

1-氯
乙烯

氯甲烷

编制

4

1,

1,

四

1,

三

1,

1,

四

1,

四

同

令

未

1,

四

1,

1,

1,

1,

5、质控措施

序号	检测项目
	pH
2	总氮
3	总磷
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	氨氮
13	亚硝酸盐氮
14	铜



报告编号: (2026) XTJC-BG-1249

二、检测结果

土壤检测结果表


检测项目	检测结果		单位	检测单位
	采样点位及深度			
水				
底泥				
沉积物				
大气				
土壤				
生物				
噪声				
辐射				
其他				


XT

YTICPGT0112

招生广告

(2020) YTCPGT0112

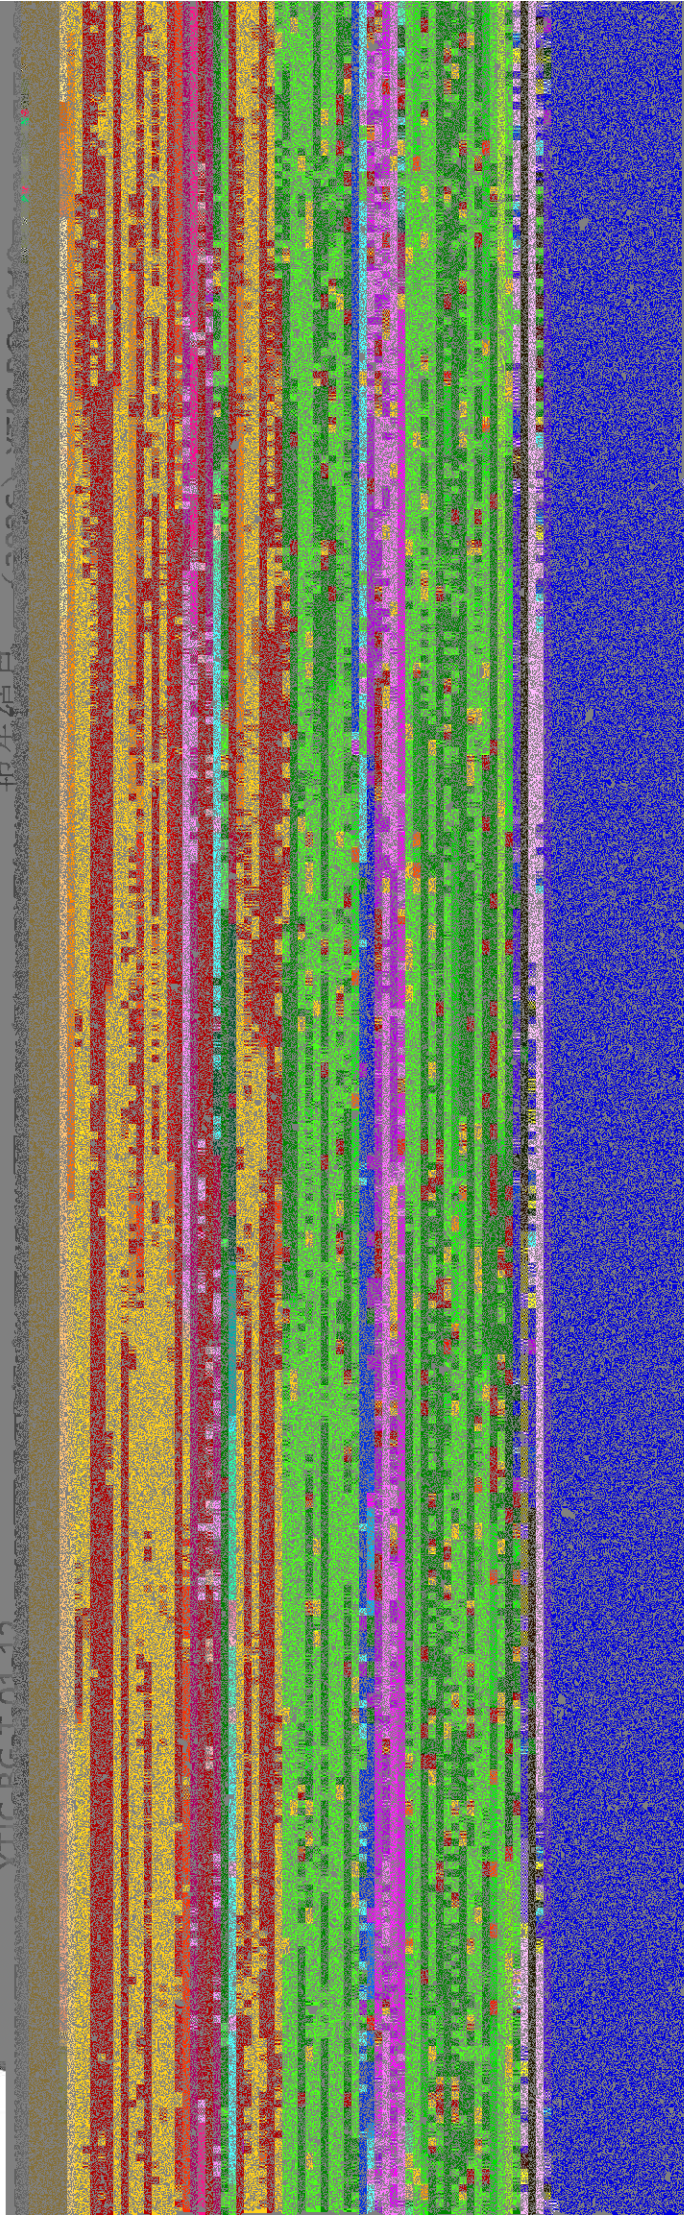


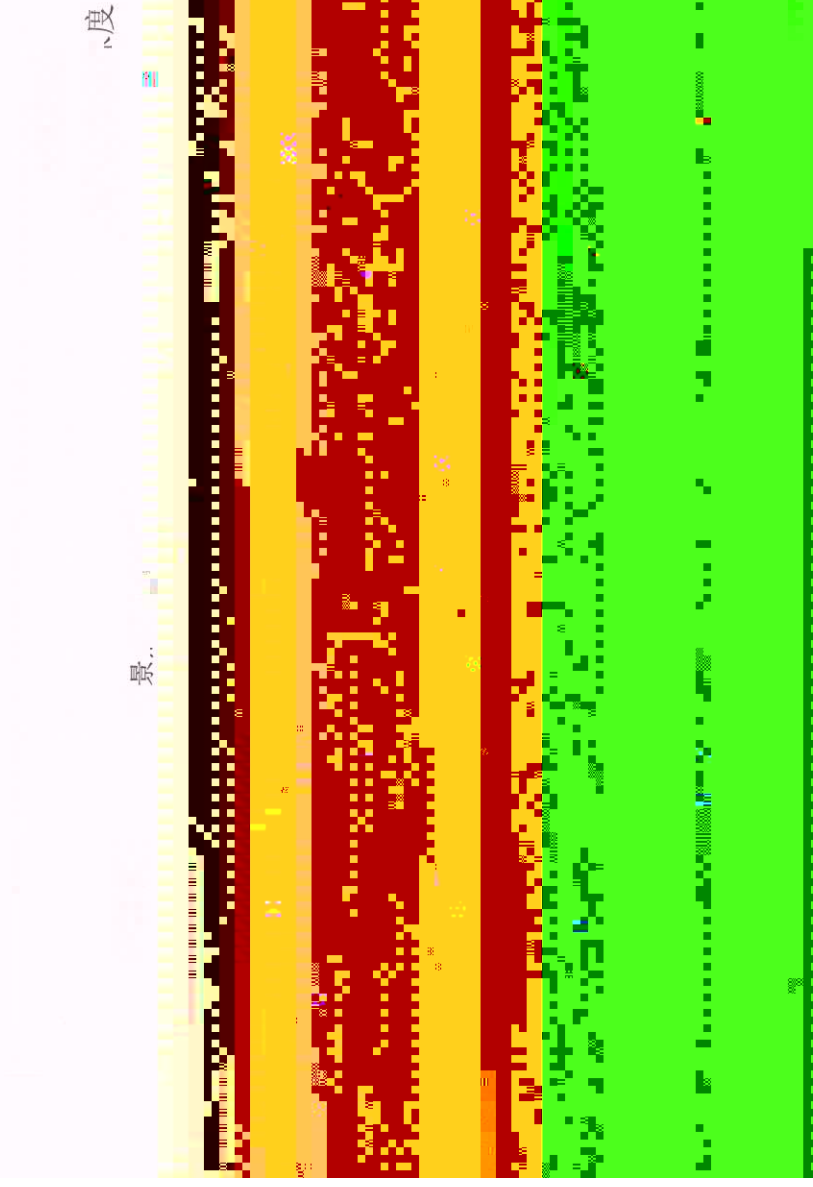




VTIC DC T.01.12

品名: 空白

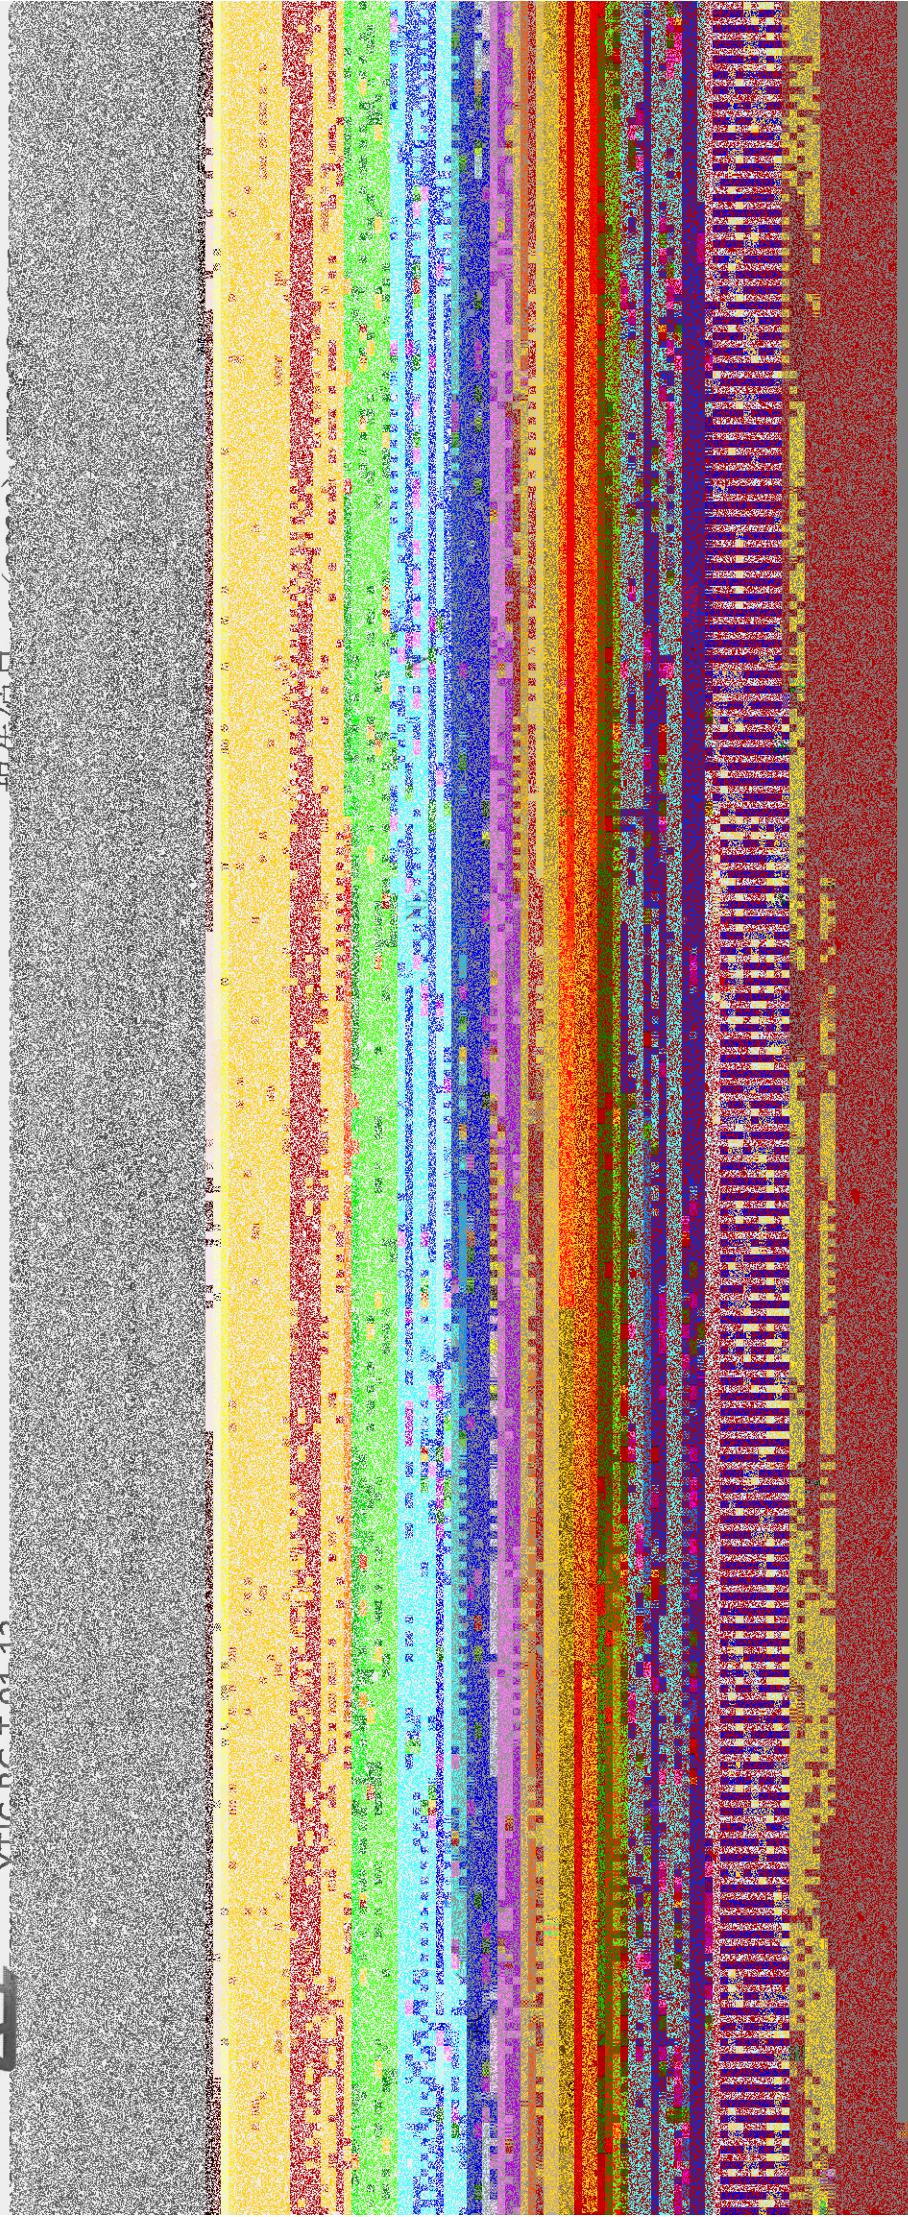



XTJC-BG-T-01-12

报告编号: (2026) XTJC-BG-1249

XTJC-BG-T-01-12




XTJC-BG-T-01-12

报告编号: (2026) XTJC-BG-1249

检测结果

采样点位及深度

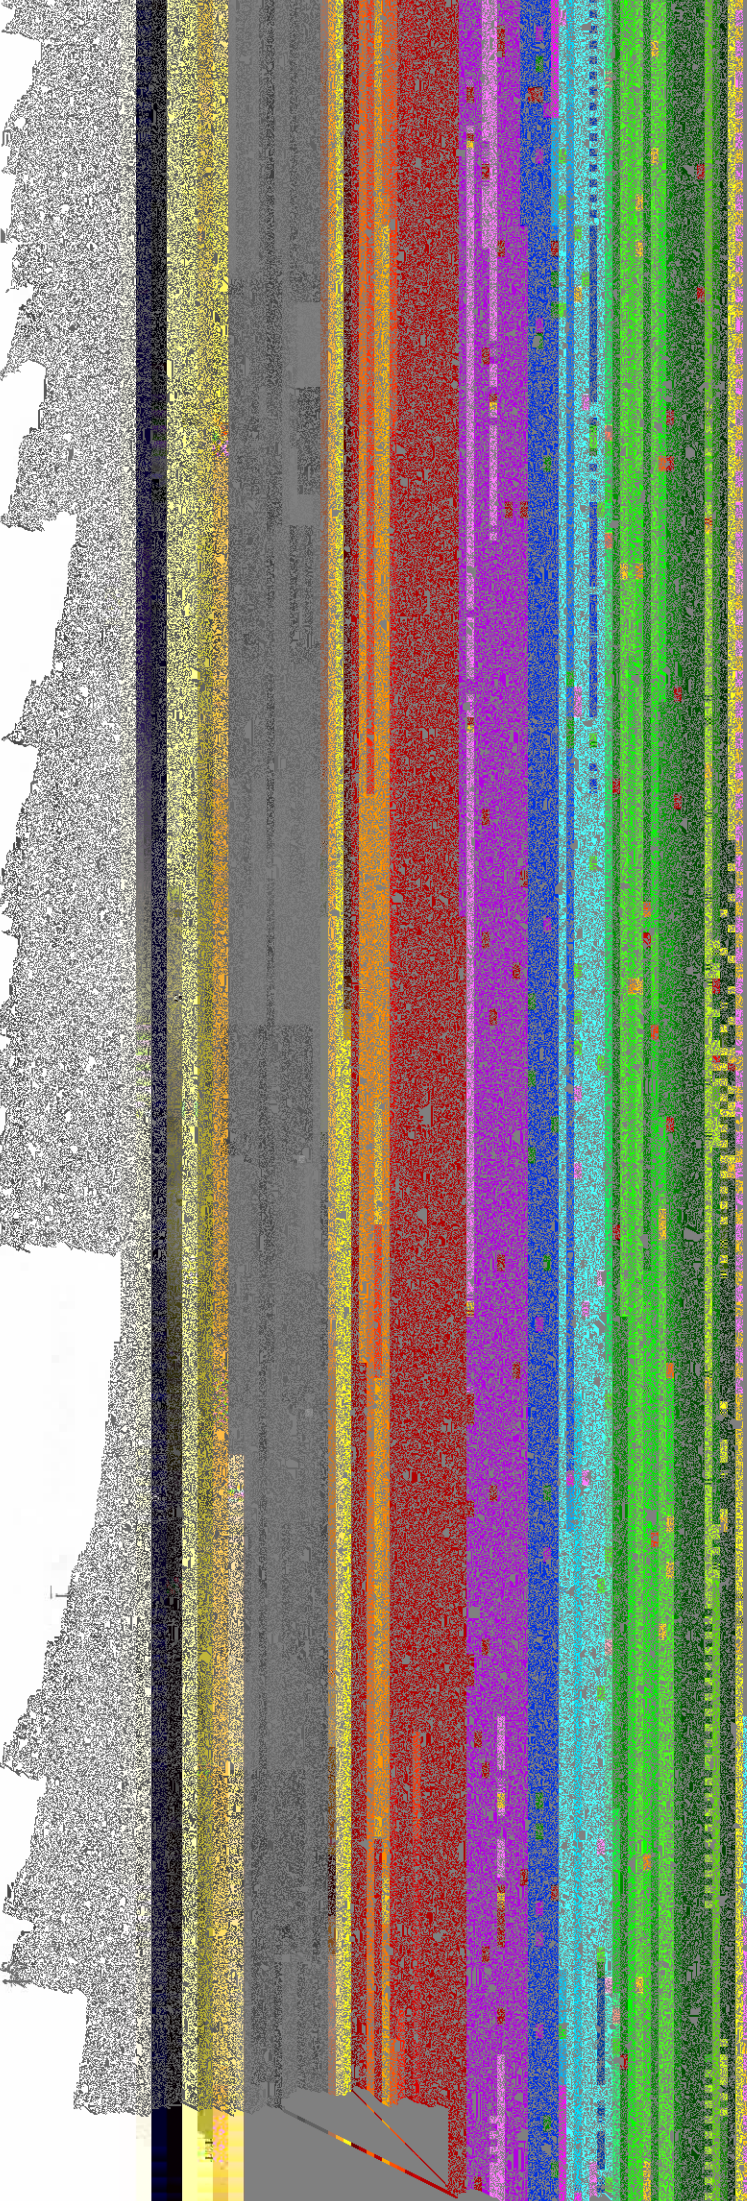



XTJC-BG-T-01-12

报告编号: (2026) XTJC-BG-1249

检测结果

采样点位及深度

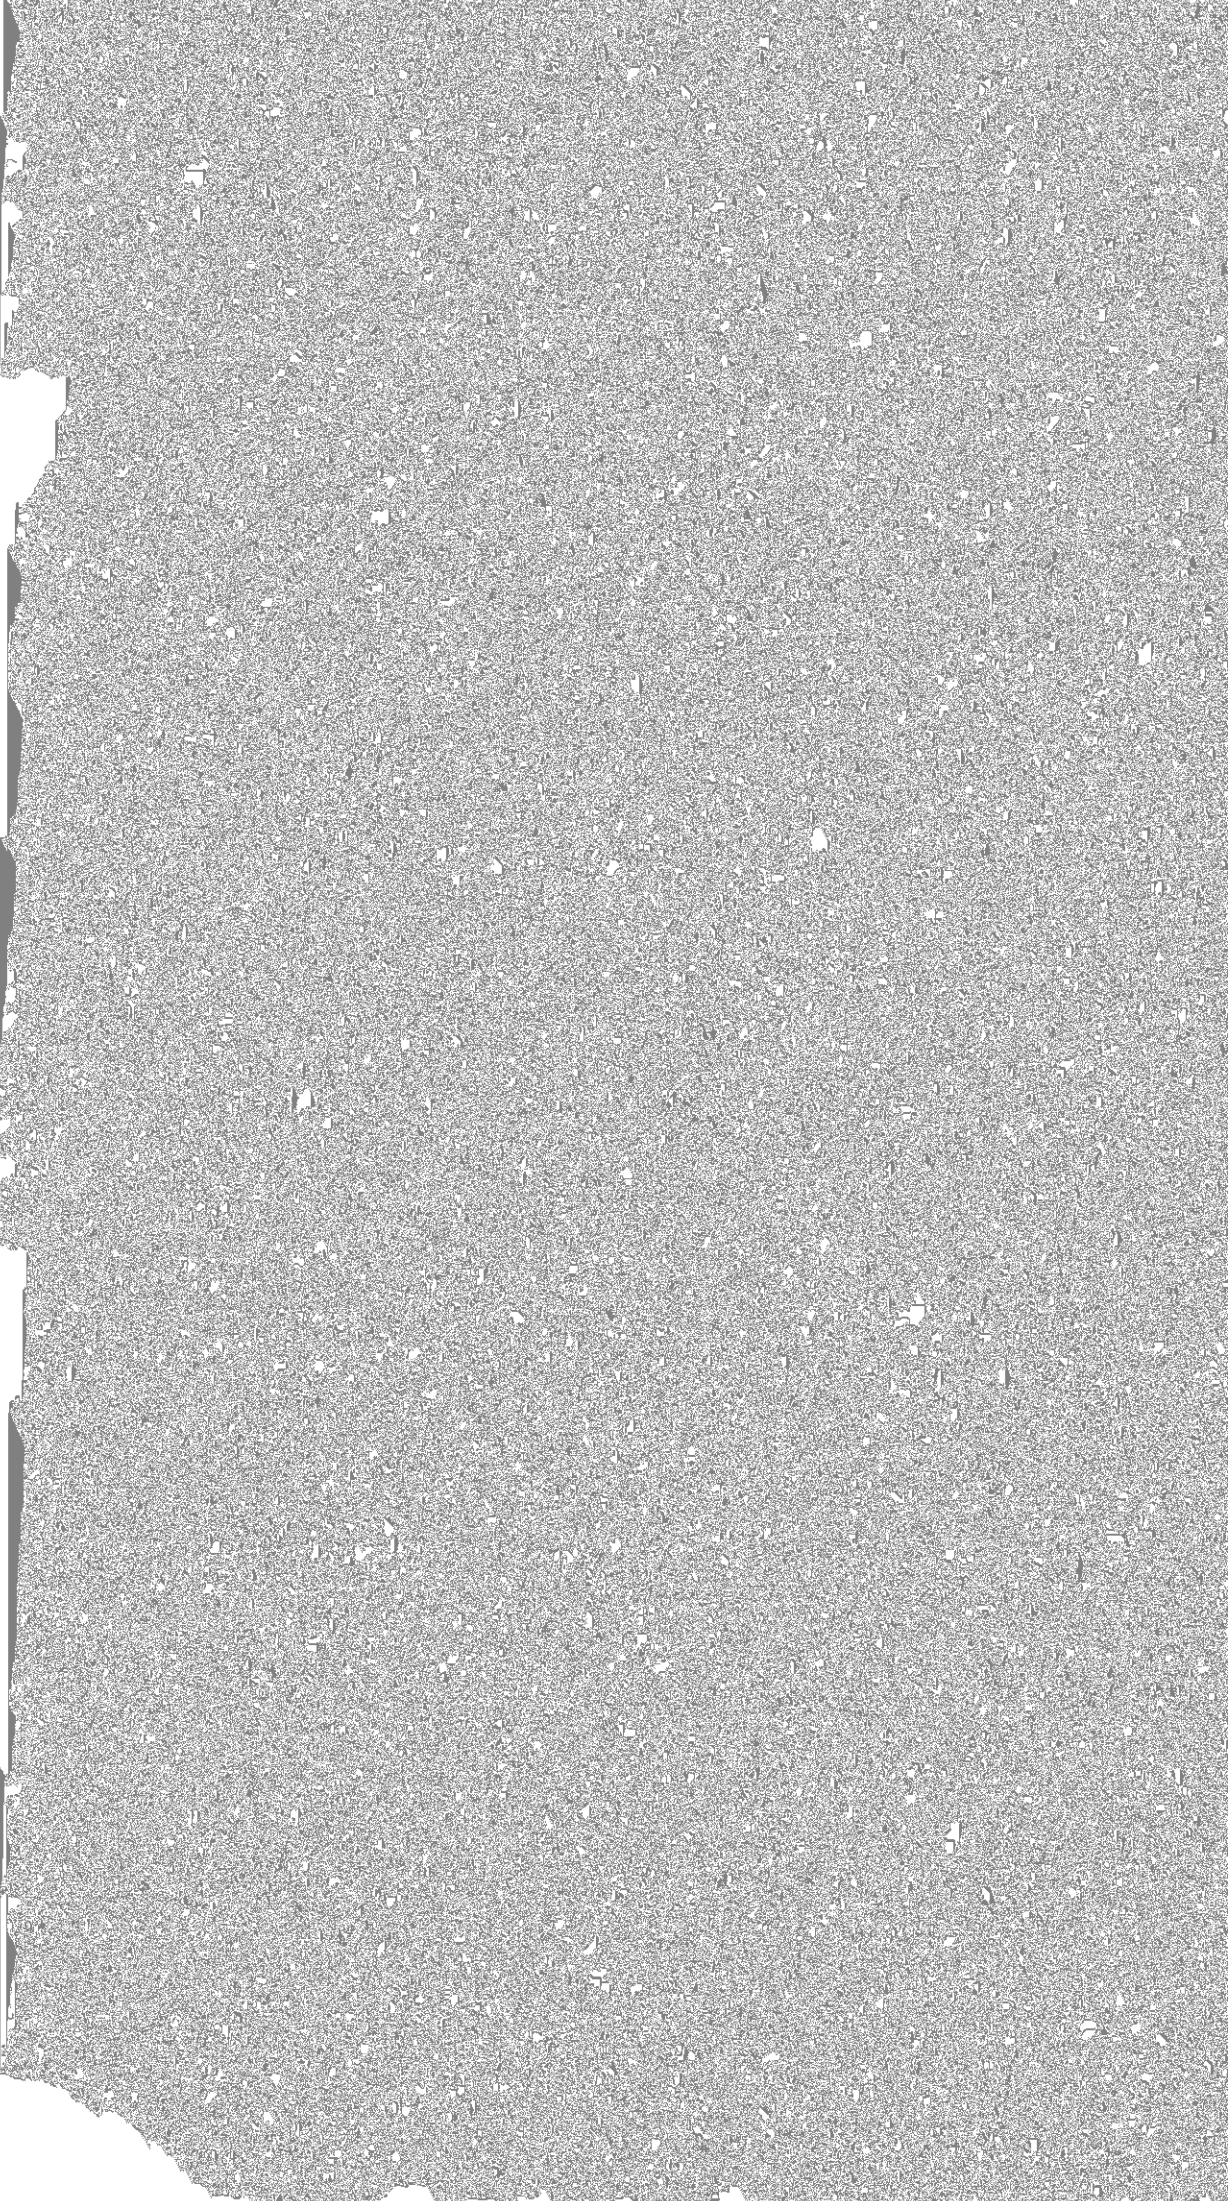

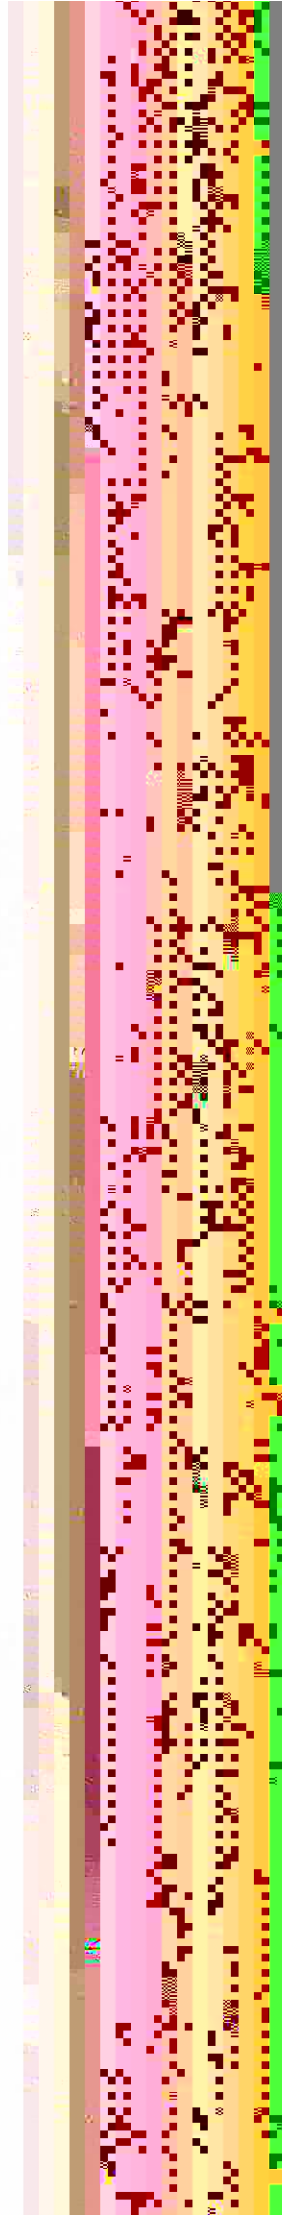



XTJC-BG-T-01-12

报告编号: (2026) XTJC-BG-1249

检测结果	
受检单位: 江西	
品名	

庄限

共

三

三 三 三 三

三

三



报告编号: (2026) XTJC-BG-1249

检测项		采样点位及深度				单位	标准限值
		实验室西侧	电极湖库东侧	电极湖库西侧	1#电石炉、冷却车	2#电石炉、冷却车	
噪声	昼间	55	55	55	55	55	65
	夜间	45	45	45	45	45	55
	等效A声级	55	55	55	55	55	65
	最大声级	75	75	75	75	75	85
振动	昼间	75	75	75	75	75	85
	夜间	65	65	65	65	65	75
	等效A声级	75	75	75	75	75	85
	最大声级	95	95	95	95	95	105



XTJC-BG-T-01-12

报告编号: (2026) XTJC-BG-1249

检测项目	检测结果					单位	标准限值
	3#电石炉、冷却车	机修制作间西侧	循环水泵房西侧	循环水泵房西	循环水泵房西侧		
间西侧 0-30	ND	0-50	ND	ND	ND	μg/kg	2.8×10^3
氯仿	ND	ND	ND	ND	ND	μg/kg	9.9×10^3
氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	μg/kg	57×10^{20}



报告编号: (2026) XTJC-BG-1249

检测项目	检测结果	采样点位及深度

检测项目

检测结果

采样点位及深度

卷之二十四

Figure 1. The effect of the number of iterations on the accuracy of the proposed algorithm. The accuracy of the proposed algorithm increases with the number of iterations. The accuracy of the proposed algorithm is 0.9999 after 100 iterations.


[illegible]

100

测仪
和技

报告编

编制单

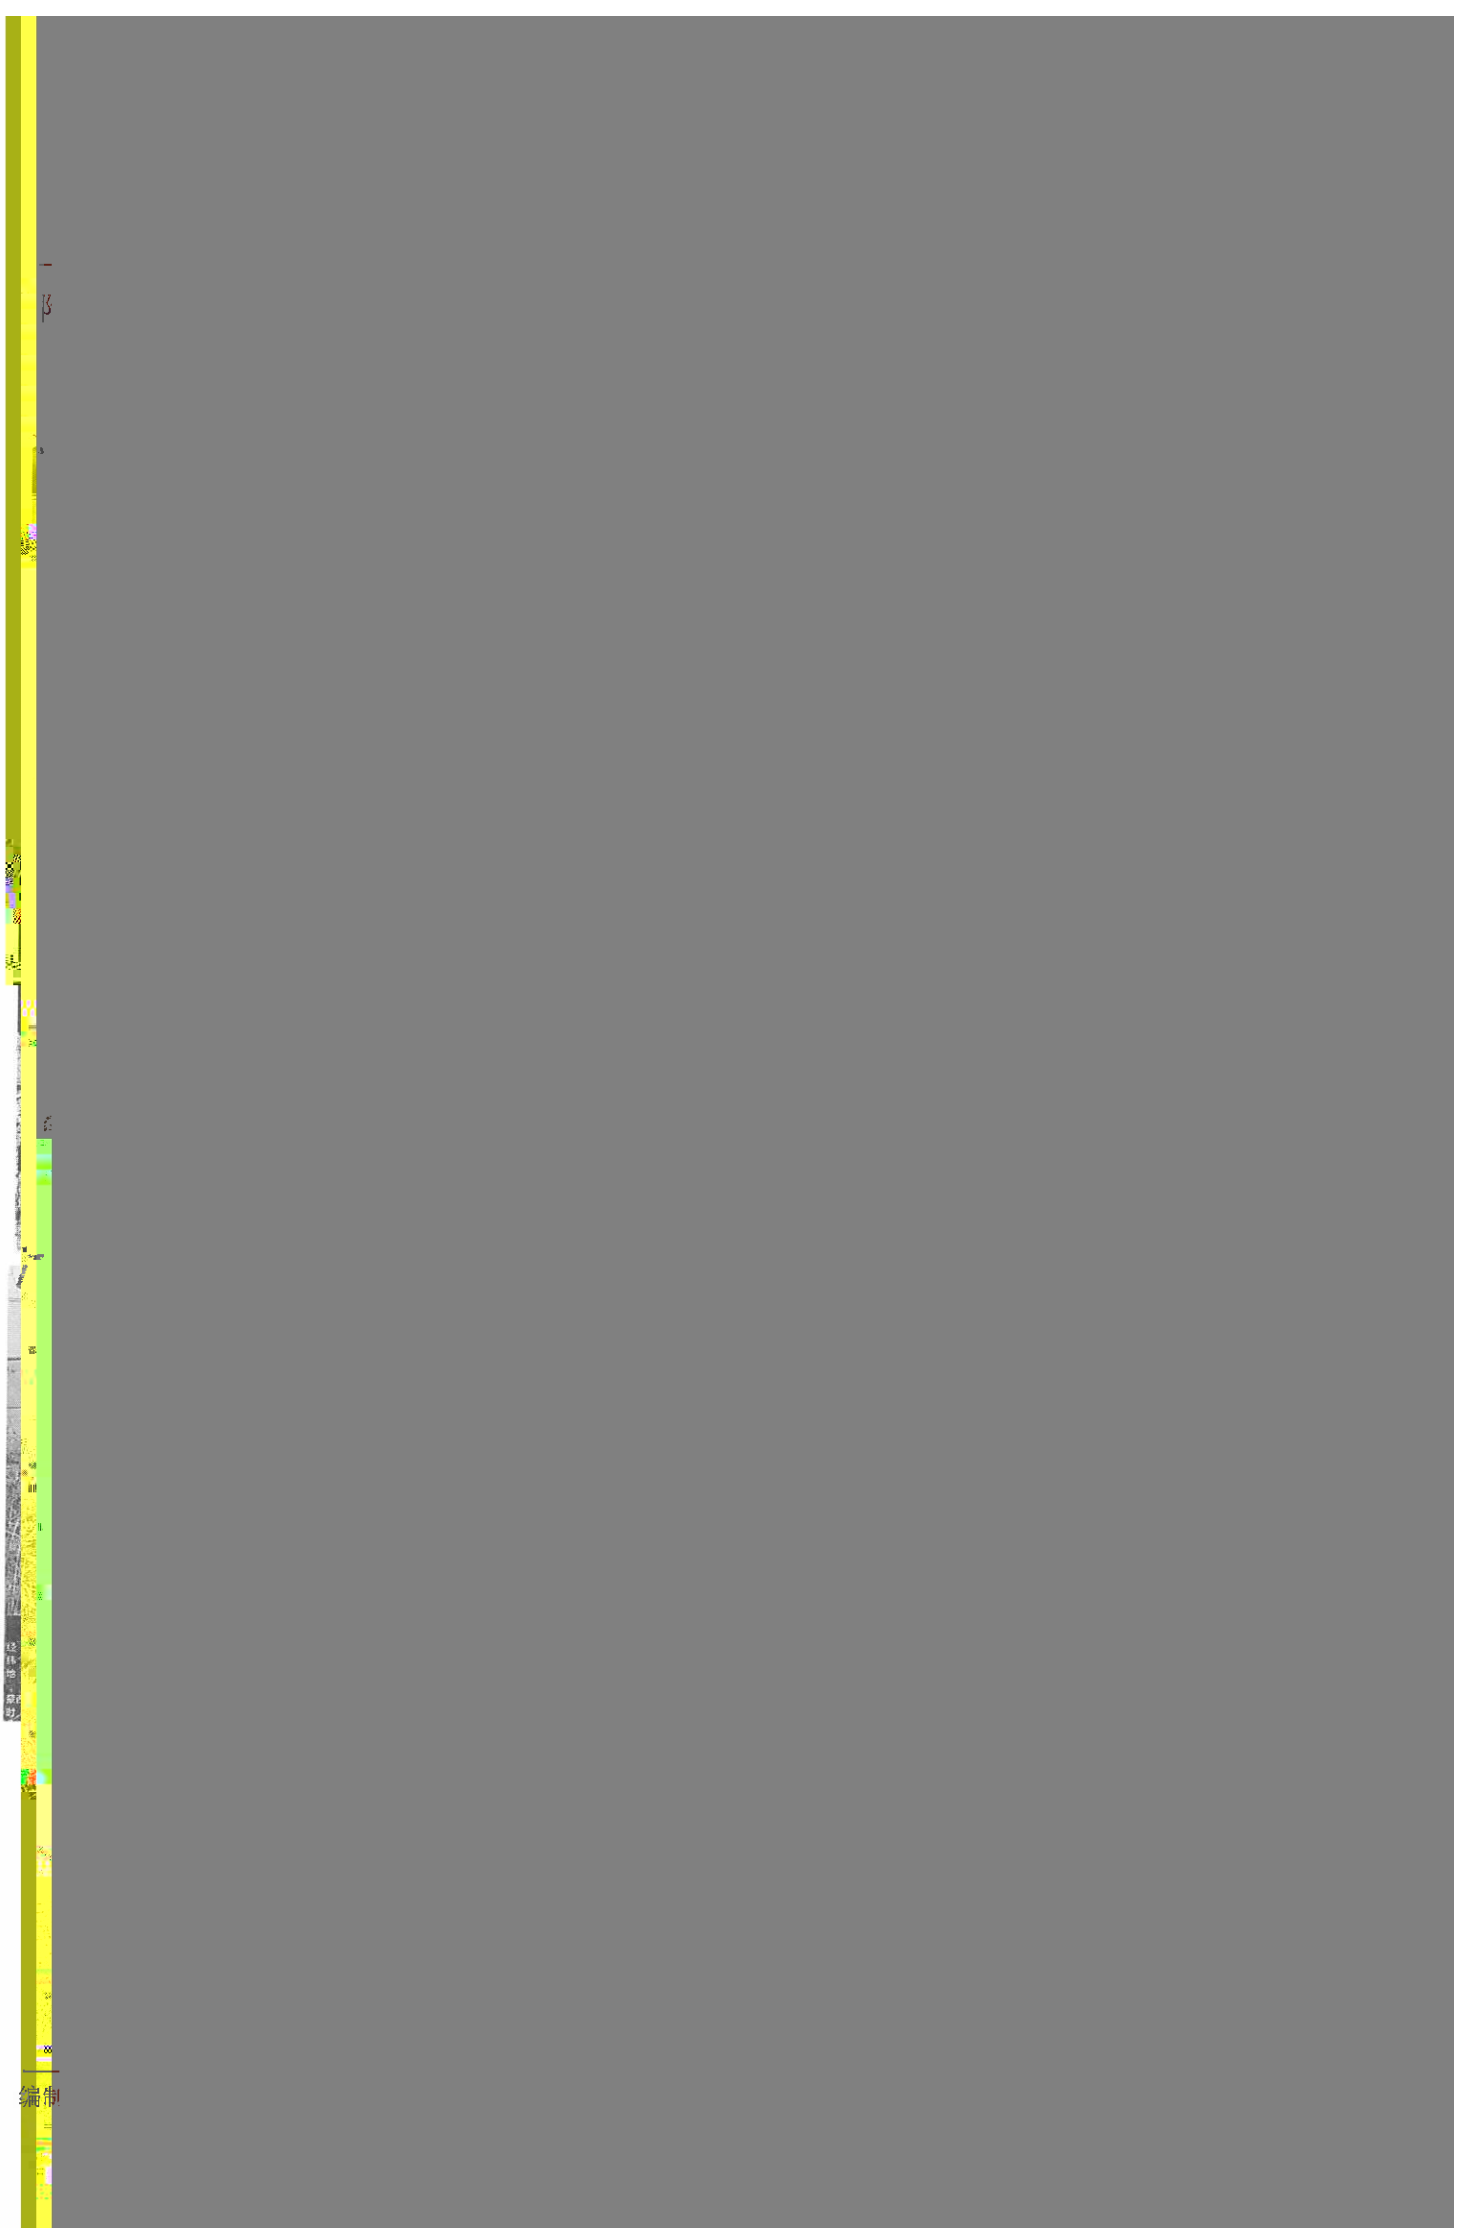

附件

编制单位 内